


REGARD D'ÉGOUT CIRCULAIRE ÉTANCHE

PRÉFABRIQUÉ EN BÉTON ARMÉ
POUR CONDUITE DE Ø1050 (42 po.) MAXIMUM

RC-1800 À CULOTTE

Conforme aux normes NQ 2622-420, 1809-300
et ASTM C-443, C-478, C-857

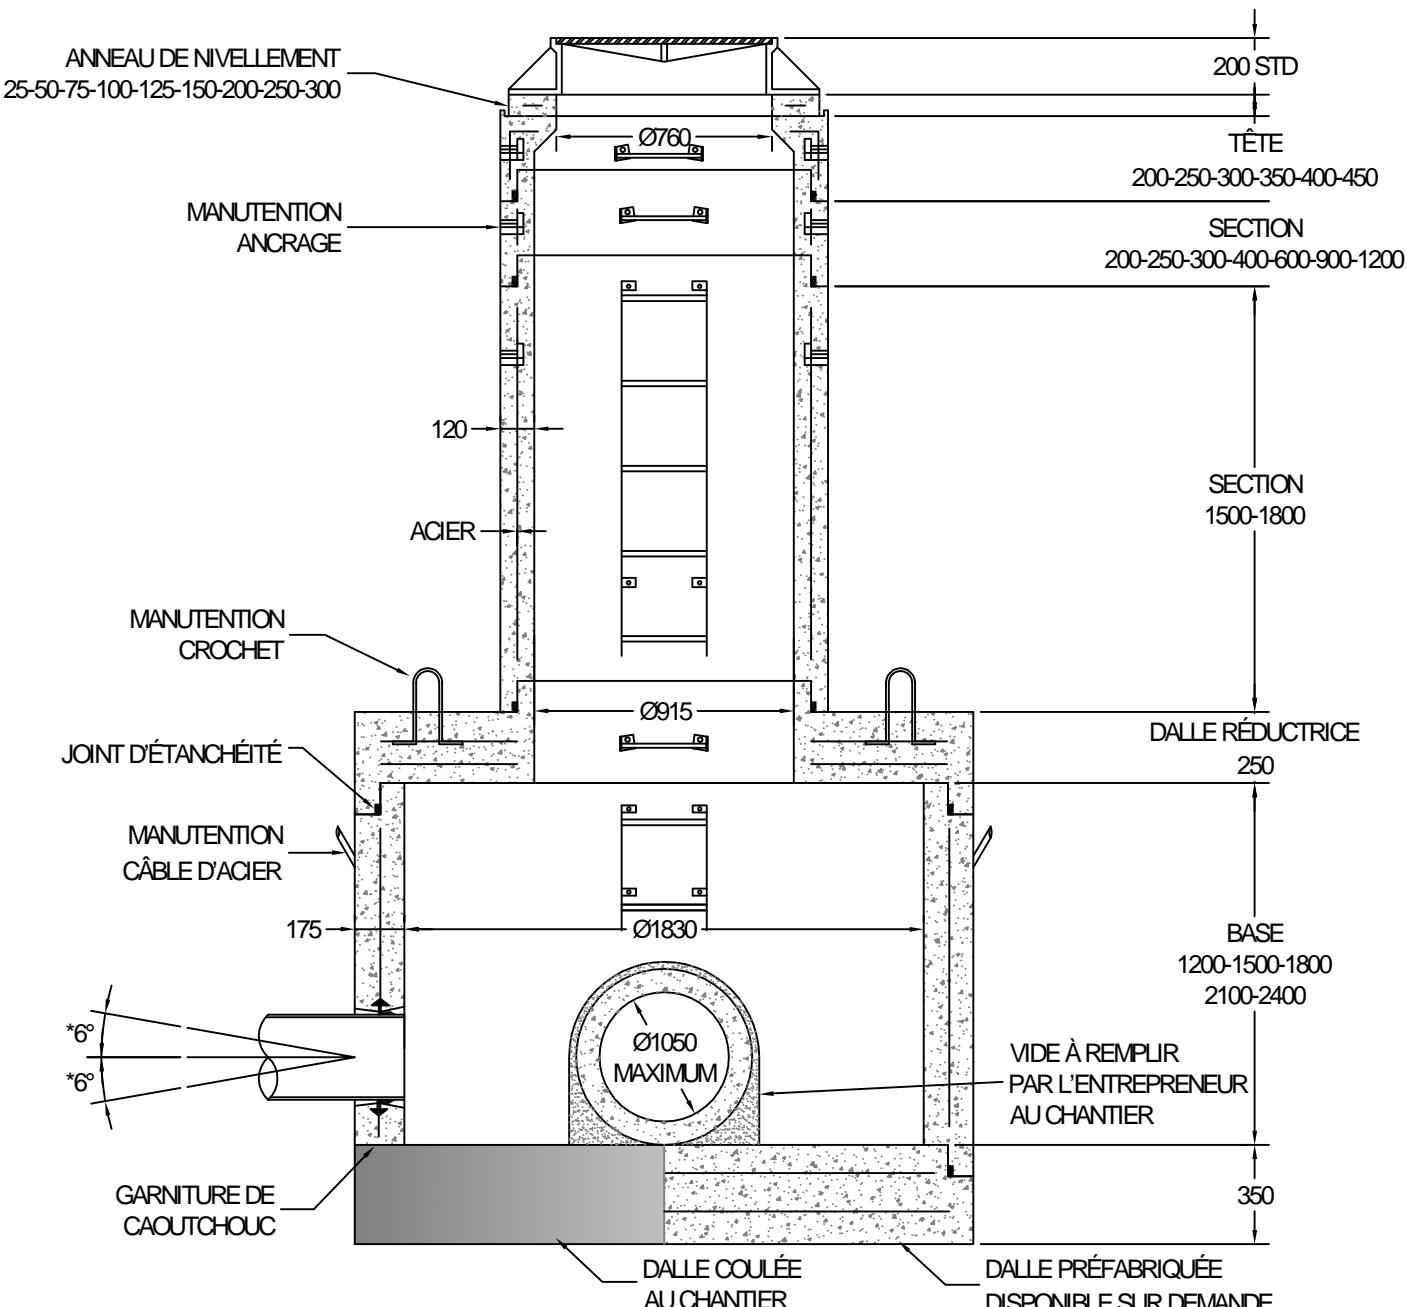

ÉCHELLES ET ÉCHELONS EN ACIER GALVANISÉ (VOIR DESSIN TYPE)
TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMÈTRES.

*10° POUR LES CONDUITES DE 600 ET MOINS.
CUNETTE DISPONIBLE SUR DEMANDE.