

## REGARD D'ÉGOUT CIRCULAIRE ÉTANCHE


PRÉFABRIQUÉ EN BÉTON ARMÉ

POUR CONDUITE DE Ø1500 (60 po.) MAXIMUM

### RC-2400

Conforme aux normes NQ 2622-420, 1809-300

et ASTM C-443, C-478, C-857

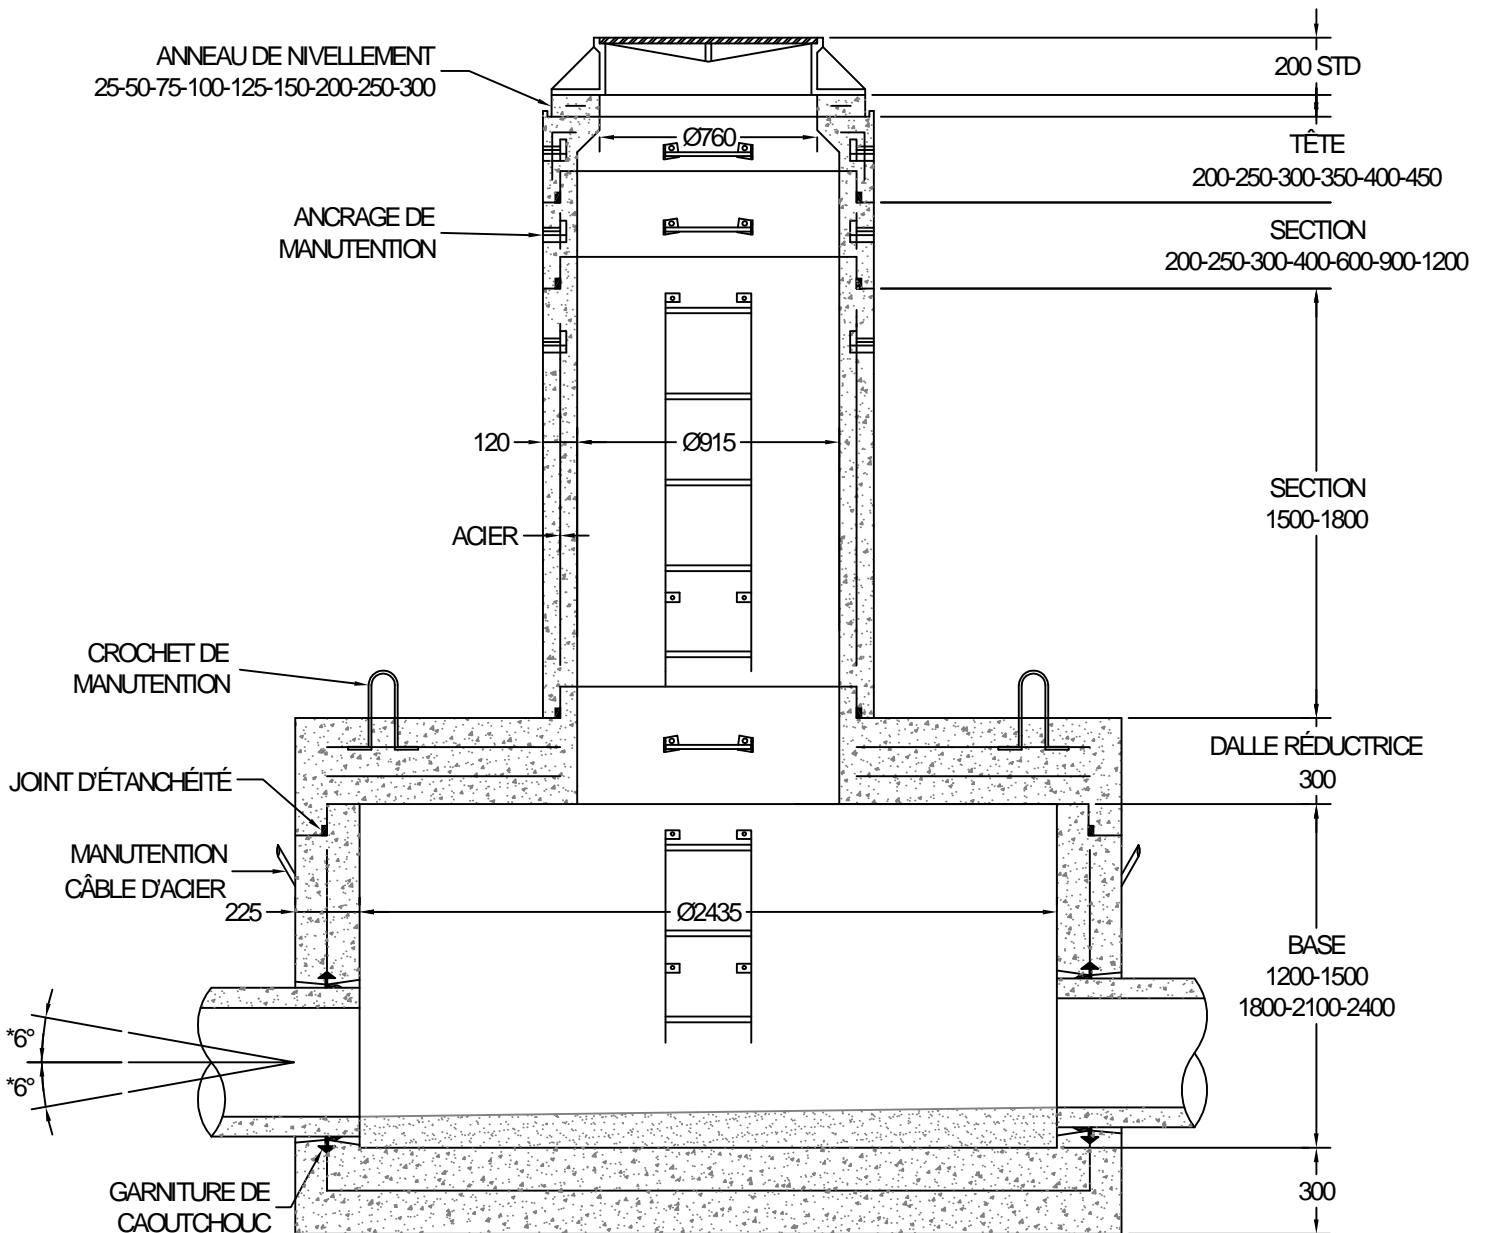

ÉCHELLES ET ÉCHELONS EN ACIER GALVANISÉ.  
TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMÈTRES.

\*10° POUR LES CONDUITES DE 600 ET MOINS.  
CUNETTE DISPONIBLE SUR DEMANDE.