

REGARD D'ÉGOUT RECTANGULAIRE ÉTANCHE


PRÉFABRIQUÉ EN BÉTON ARMÉ

POUR CONDUITE Ø1500 (60 po.) MAXIMUM

RR-5 (1800 x 2150)

Conforme aux normes NQ 2622-420, 1809-300

et ASTM C- 443, C-478, C-857

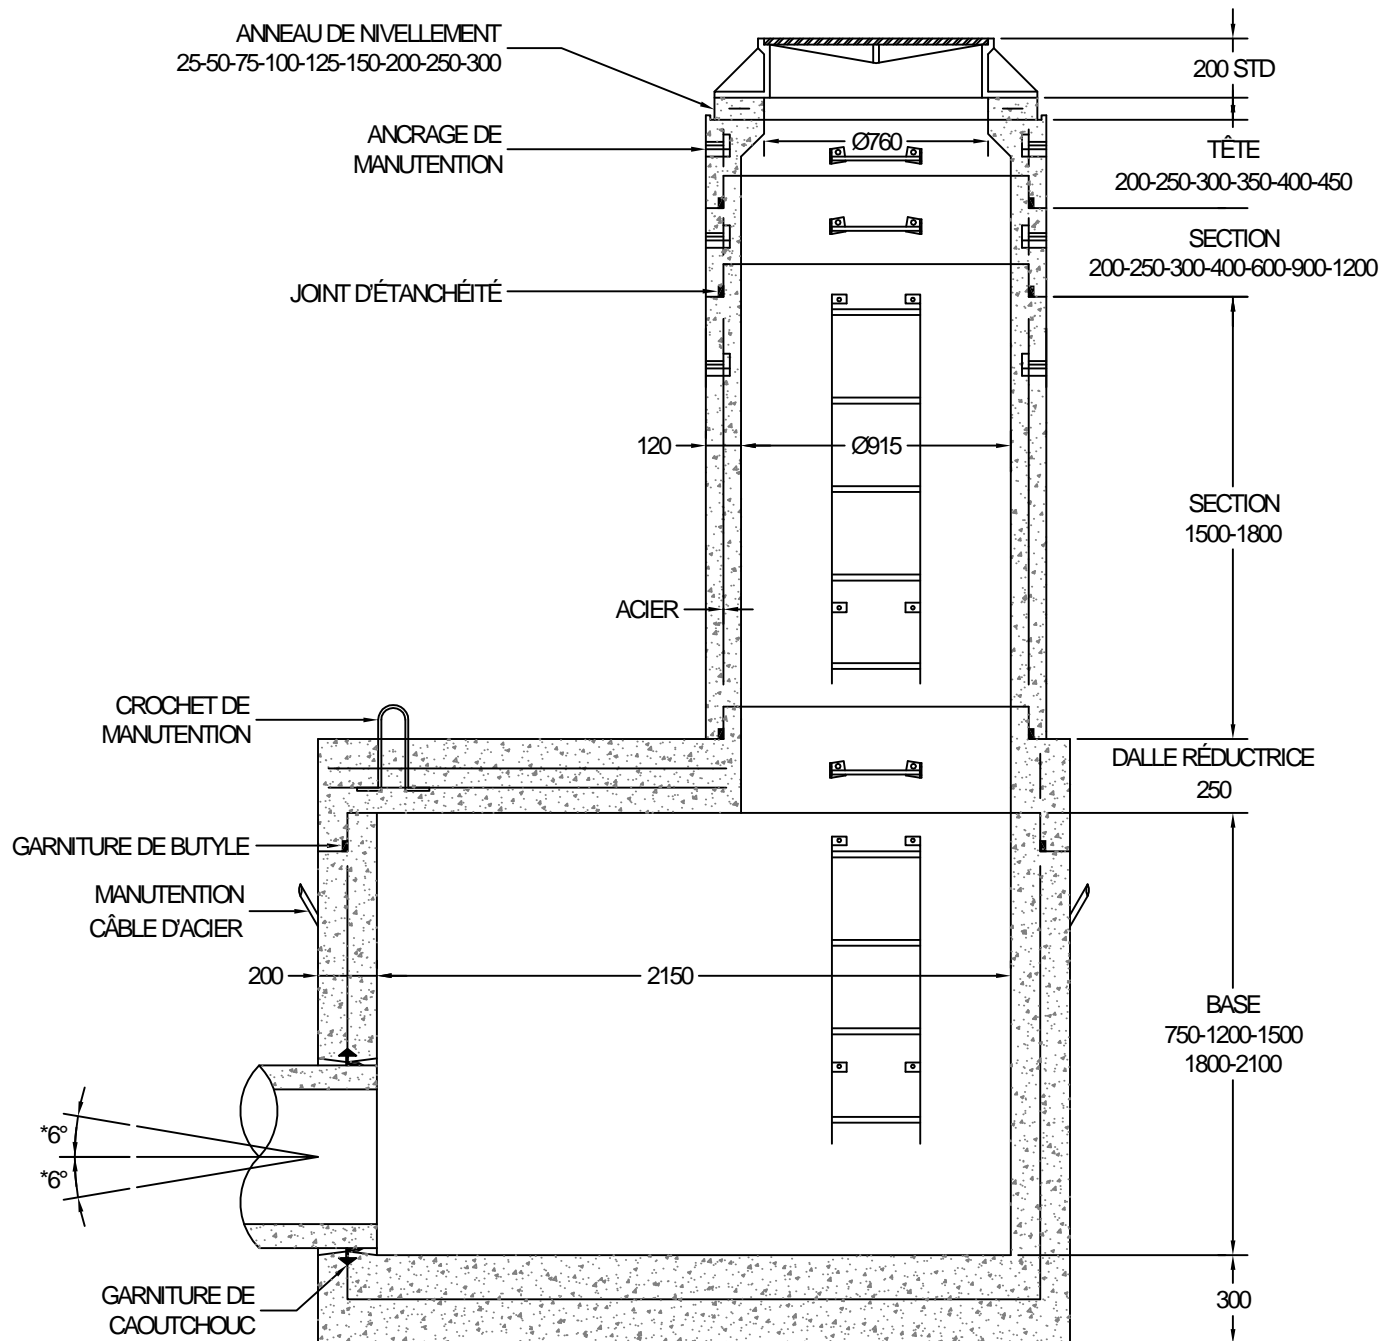

ÉCHELLES ET ÉCHELONS EN ACIER GALVANISÉ.
TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMÈTRES.

*10° POUR LES CONDUITES DE 600 ET MOINS.
CUNETTE ET SECTION À CULOTTE
DISPONIBLE SUR DEMANDE.