

REGARD D'ÉGOUT RECTANGULAIRE ÉTANCHE


PRÉFABRIQUÉ EN BÉTON ARMÉ

POUR CONDUITE Ø1650 (66 po.)

RR-6 (1625 x 2750)

Conforme aux normes NQ 2622-420,1809-300

et ASTM C-443, C-478, C-857

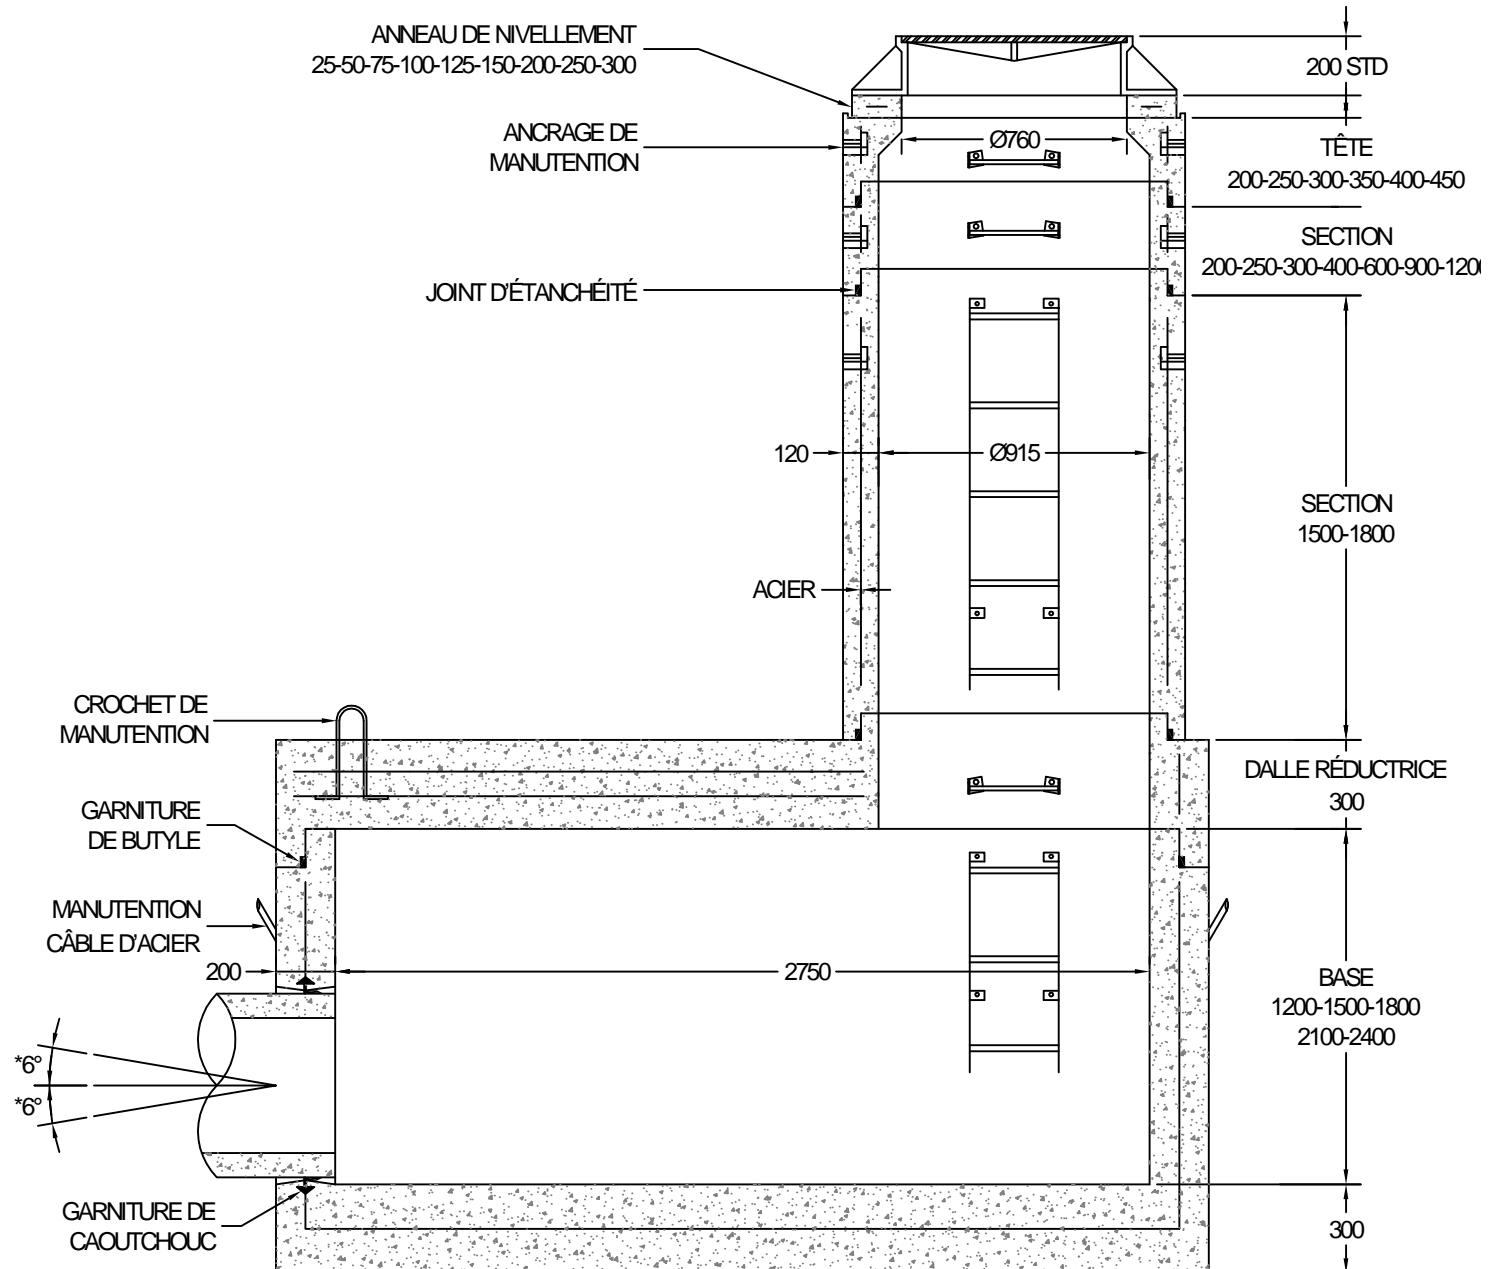

ÉCHELLES ET ÉCHELONS EN ACIER GALVANISÉ.
TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMÈTRES.

*10° POUR LES CONDUITES DE 600 ET MOINS.
CUNETTE ET SECTION À CULOTTE
DISPONIBLE SUR DEMANDE.